

Andamios de aluminio


Z 500

Andamio de aluminio con estabilizadores horizontales

- Anchura de andamio: 0,75 m.
Medida de andamio: 3,00 m.
- Para alturas de trabajo de 3,15 m hasta 13,10 m.
- Homologado según DIN EN 1004 grupo de andamios clase 3, (peso de carga hasta 200 kg/m²), en esta caso 450 kg.
- Ruedas de serie: ruedas móviles de 150 mm Ø con husillo (Ref. 42843) para graduar al milímetro los desniveles.
- Bajo pedido se pueden sustituir por ruedas más pequeñas y económicas pero con restricciones en alturas de trabajo.



Medida de plataforma




Altura de trabajo	m	3,15	4,40	5,25	6,35	7,20	8,30	9,15	10,30	11,15	12,25	13,10
Altura de andamio	m	2,15	3,40	4,25	5,35	6,20	7,30	8,15	9,30	10,15	11,25	12,10
Altura de plataforma	m	1,15	2,40	3,25	4,35	5,20	6,30	7,15	8,30	9,15	10,25	11,10
Peso	kg	63,3	117,0	139,2	144,4	191,3	196,5	242,1	247,3	291,1	299,4	310,1
Referencia		51961	51962	51963	51964	51965	51966	51967	51968	51969	51970	51971

Despiece y contrapesos

Medida de plataforma	m	0,75 x 3,00 m										
		3,15	4,40	5,25	6,35	7,20	8,30	9,15	10,30	11,15	12,25	13,10
Altura de trabajo ¹⁾												
Despiece	Ref.	51961	51962	51963	51964	51965	51966	51967	51968	51969	51970	51971
Marco andamio 2,00 m	42802	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Marco barandilla 1,00 m	42805	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Barandilla longitudinal	42829	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plataforma con trampilla	42821	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Rodapié frontal	42825	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rodapié lateral	42944	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tirante diagonal	42816	1	2	4	4	6	6	8	8	9	10	11
Tirante horizontal	42819	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tirantes base para estabilizador de 1,80 m	42811	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Tirantes base para estabilizador de 3,20 m	42812	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Barra con ruedas 1,80 m	42830	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Barra con ruedas 3,20 m	42831	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Rueda móvil con husillo Ø 150 mm	42844	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Estribo	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- 1) Con husillo de la rueda (Ref. 42844) extendido al máximo. (Rango de regulación: 11 cm.)
- 2) En caso de montaje desplazado, los contrapesos se colocan en el lado opuesto a la pared.
- Cuando son necesarios más de 4 contrapesos por rueda, se tienen que añadir tubos para los contrapesos (Ref. 42919).
- ¡Observe las normativas en materia de contrapesos de las instrucciones de montaje y de uso!

Altura de trabajo

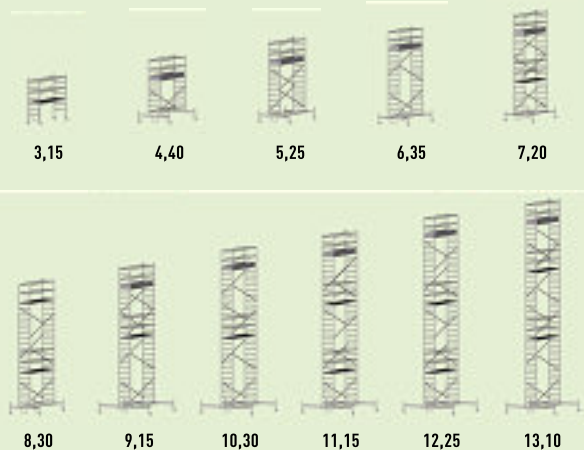

x: No permitido Δ: Técnicamente no viable