

Andamios de aluminio


Z 600

Andamio de aluminio con estabilizadores horizontales

- Anchura de andamio: 0,75 m;
3 medidas de andamio disponibles: 1,80 m; 2,50 m, 3,00 m.
- Para alturas de trabajo de 4,50 m hasta 13,60 m.
- Homologado según DIN EN 1004 grupo de andamios clase 3, (peso de carga hasta 200 kg/m²) en función del tamaño de plataforma desde 270 kg hasta máx. 450 kg.
- Ruedas de serie: ruedas móviles de 200 mm Ø con husillo (Ref. 42 917) para graduar al milímetro los desniveles.
- Bajo pedido se pueden sustituir por ruedas más pequeñas y económicas pero con restricciones en alturas de trabajo.



Medida de plataforma

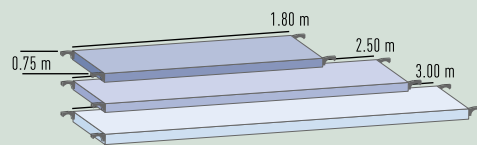

Medida de plataforma 0,75 × 1,80 m											
Altura de trabajo	m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Altura de andamio	m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Altura de plataforma	m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Peso	kg	92,4	135,5	145,9	177,5	187,9	208,7	214,0	250,7	256,0	269,2
Referencia		52023	52033	52043	52053	52063	52073	52083	52093	52003	52013

Medida de plataforma 0,75 × 2,50 m											
Altura de trabajo	m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Altura de andamio	m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Altura de plataforma	m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Peso	kg	103,1	147,0	158,3	196,6	207,9	230,6	235,8	280,2	285,5	299,5
Referencia		52123	52133	52143	52153	52163	52173	52183	52193	52103	52113

Medida de plataforma 0,75 × 3,00 m											
Altura de trabajo	m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Altura de andamio	m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Altura de plataforma	m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Peso	kg	114,4	159,1	171,2	217,3	229,4	253,5	258,7	311,7	316,9	331,8
Referencia		52223	52233	52243	52253	52263	52273	52283	52293	52203	52213




Despiece y contrapesos

Medida de plataforma	0,75 x 1,80 m										0,75 x 2,50 m										0,75 x 3,00 m												
	Altura de trabajo ¹⁾	m										m										m											
	4,50	5,80	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45	4,50	5,80	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45	4,50	5,80	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45			
Despiece	Ref.	52023	52033	52043	52053	52063	52073	52083	52093	52003	52013	Ref.	52123	52133	52143	52153	52163	52173	52183	52193	52103	52113	Ref.	52223	52233	52243	52253	52263	52273	52283	52293	52203	52213
Marco andamio 1,00 m	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Marco andamio 2,00 m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Marco barandilla 1,00 m	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Barandilla longitudinal	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42956	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42957	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plataforma con trampilla	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42910	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42933	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Rodapié frontal	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rodapié lateral	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42944	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tirante diagonal	42937	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42908	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42938	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Tirante horizontal	42935	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42936	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Tirante base estabilizador	42886	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42888	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Estabilizador lateral	42926	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42926	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42926	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rueda móvil con husillo Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Estribo	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Contrapesos	Nº de contrapesos en cada rueda o pata a colocar en el estabilizador lateral																																
En interiores	42912	6	0	0	0	0	1	1	3	6	9	42912	6	0	0	0	0	0	1	2	5	8	42912	5	0	0	0	0	0	0	1	4	6
En exteriores	42912	6	0	0	0	2	7	x	x	x	x	42912	6	0	0	1	5	x	x	x	x	x	42912	7	0	0	1	8	x	x	x	x	x

x: No permitido

Altura de trabajo

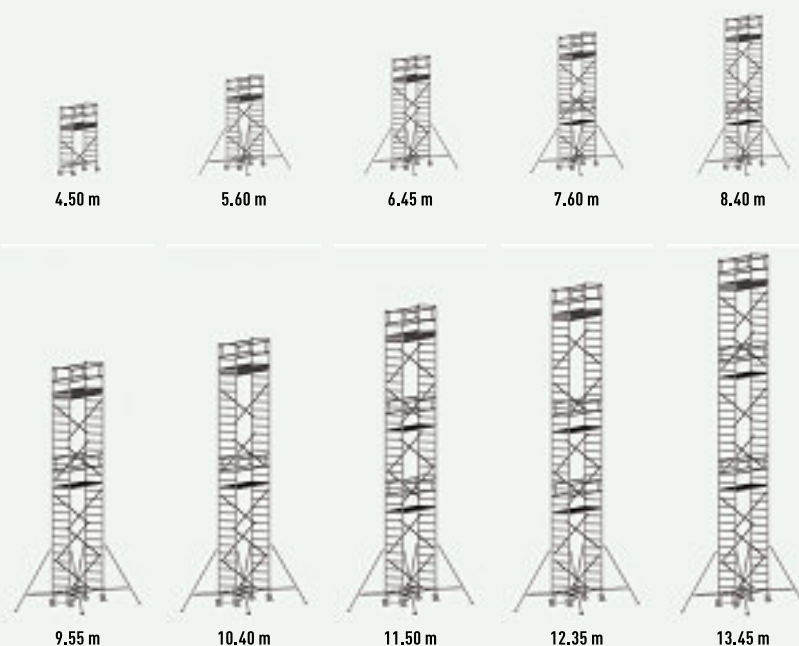

- 1) Con husillo de la rueda (Ref. 42917) extendido al máximo. (Rango de regulación: 30 cm.)
- Observen las indicaciones del manual de montaje en relación a los contrapesos.