

Andamios de aluminio


Z 600

Andamio de aluminio con estabilizadores horizontales

- Anchura de andamio: 1,35 m;
3 medidas de andamio disponibles: 1,80 m; 2,50 m, 3,00 m.
- Para alturas de trabajo de 4,50 m hasta 13,45 m.
- Homologado según DIN EN 1004 grupo de andamios clase 3, (peso de carga hasta 200 kg/m²) en función del tamaño de plataforma desde 486 kg hasta máx. 810 kg.
- Ruedas de serie: ruedas móviles de 200 mm Ø con husillo (Ref. 42 917) para graduar al milímetro los desniveles.
- Bajo pedido se pueden sustituir por ruedas más pequeñas y económicas pero con restricciones en alturas de trabajo.



Medida de plataforma

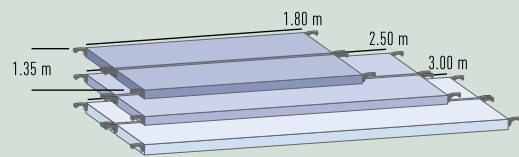

Medida de plataforma 1,35 × 1,80 m											
Altura de trabajo	m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Altura de andamio	m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Altura de plataforma	m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Peso	kg	152,0	169,0	212,2	260,1	273,5	298,0	306,2	359,2	367,4	384,4
Referencia		52323	52333	52343	52353	52363	52373	52383	52393	52303	52313

Medida de plataforma 1,35 × 2,50 m											
Altura de trabajo	m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Altura de andamio	m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Altura de plataforma	m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Peso	kg	167,6	185,5	229,6	289,1	303,3	329,7	337,9	403,5	411,7	429,5
Referencia		52423	52433	52443	52453	52463	52473	52483	52493	52403	52413

Medida de plataforma 1,35 × 3,00 m											
Altura de trabajo	m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Altura de andamio	m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Altura de plataforma	m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Peso	kg	182,6	201,2	246,1	317,0	332,1	359,9	368,1	445,8	454,0	472,7
Referencia		52523	52533	52543	52553	52563	52573	52583	52593	52503	52513




Despiece y contrapesos

Medida de plataforma	1,35 x 1,80 m										1,35 x 2,50 m										1,35 x 3,00 m													
	m										m										m													
Altura de trabajo ¹⁾	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45				
Despiece	Ref.	52323	52333	52343	52353	52363	52373	52383	52393	52303	52313	Ref.	52423	52433	52443	52453	52463	52473	52483	52493	52403	52413	Ref.	52523	52533	52543	52553	52563	52573	52583	52593	52503	52513	
Marco andamio 1,00 m	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
Marco andamio 2,00 m	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
Marco barandilla 1,00 m	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Barandilla longitudinal	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42956	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42957	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	
Plataforma con trampilla	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42910	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42933	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	
Plataforma sin trampilla	42932	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42930	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42934	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	
Rodapié frontal	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Rodapié lateral	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42944	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Tirante diagonal	42937	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42908	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42938	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	
Tirante horizontal	42935	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	42936	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
Tirante base estabilizador	42886	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	42888	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	
Estabilizador lateral	42926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	42926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	42926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	
Rueda móvil con husillo Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Estribo	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Contrapesos	Nº de contrapesos en cada rueda o pata a colocar en el estabilizador lateral																																	
En interiores	42912	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	42912	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
En exteriores		2	4	0	1	2	3	x	x	x	x		2	4	0	0	0	2	x	x	x	x	x		2	5	0	0	0	3	x	x	x	x

x: No permitido

Altura de trabajo

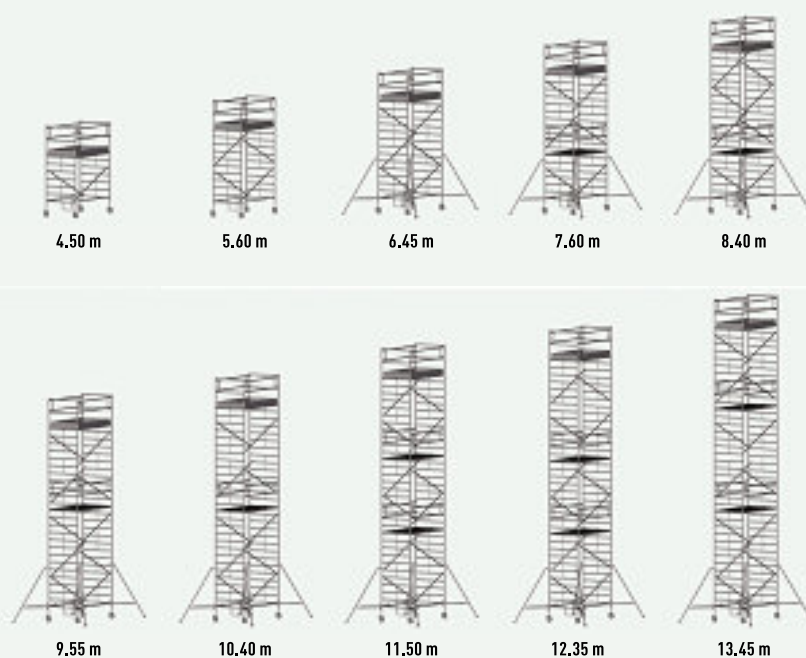

- ¹⁾ Con husillo de la rueda (Ref. 42917) extendido al máximo. (Rango de regulación: 30 cm.)
- Observen las indicaciones del manual de montaje en relación a los contrapesos.