

Andamios especiales fabricados con componentes estándar

7 600


Andamio con interior libre de paso, versión estándar

NUEVO

- Anchura del andamio: 0,75 m;
- Longitud del andamio: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.
- Alturas de trabajo desde 5,60m hasta 10,35m.
- Altura libre de paso:
1,90 m hasta el centro de la cruceta y 1,30 hasta el extremo inferior de la cruceta.
- Homologado según DIN EN 1004 grupo de andamios clase 3, (peso de carga hasta 200 kg/m²) en función del tamaño de plataforma desde 270 kg hasta máx. 450 kg.
- Ruedas de serie: ruedas móviles de 200 mm con husillo (Ref. 42 917) para graduar al milímetro los desniveles.



Medida de plataforma

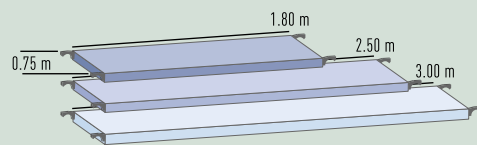

Medida de plataforma 0,75 × 1,80 m							
Altura de trabajo	m	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40
Altura de andamio	m	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40
Altura de plataforma	m	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40
Peso	kg	130,6	141,2	172,8	183,4	196,6	202,0
Referencia		52030	52040	52050	52060	52070	52080

Medida de plataforma 0,75 × 2,50 m							
Altura de trabajo	m	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40
Altura de andamio	m	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40
Altura de plataforma	m	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40
Peso	kg	140,7	152,1	190,4	201,8	215,8	221,2
Referencia		52130	52140	52150	52160	52170	52180

Medida de plataforma 0,75 × 3,00 m							
Altura de trabajo	m	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40
Altura de andamio	m	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40
Altura de plataforma	m	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40
Peso	kg	152,1	164,3	210,4	222,6	237,4	242,8
Referencia		52230	52240	52250	52260	52270	52280




Despiece y contrapesos

Medida de plataforma	m	0,75 x 1,80 m						m	0,75 x 2,50 m						m	0,75 x 3,00 m					
		5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40		5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40		5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40
Despiece	Ref.	52030	52040	52050	52060	52070	52080	Ref.	52130	52140	52150	52160	52170	52180	Ref.	52230	52240	52250	52260	52270	52280
Marco andamio 1,00 m	42905	2	-	2	-	2	-	42905	2	-	2	-	2	-	42905	2	-	2	-	2	-
Marco andamio 2,00 m	42904	2	4	4	6	6	8	42904	2	4	4	6	6	8	42904	2	4	4	6	6	8
Marco barandilla 1,00 m	42906	2	2	2	2	2	2	42906	2	2	2	2	2	2	42906	2	2	2	2	2	2
Barandilla longitudinal	42955	2	2	4	4	4	4	42956	2	2	4	4	4	4	42957	2	2	4	4	4	4
Plataforma con trampilla	42931	1	1	2	2	2	2	42910	1	1	2	2	2	2	42933	1	1	2	2	2	2
Rodapié frontal	42913	2	2	2	2	2	2	42913	2	2	2	2	2	2	42913	2	2	2	2	2	2
Rodapié lateral	42943	2	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2	2	42944	2	2	2	2	2	2
Tirante diagonal	42937	2	4	4	6	8	8	42908	2	4	4	6	8	8	42938	2	4	4	6	8	8
Tirante diagonal plataforma	42978	2	2	2	2	2	2	42979	2	2	2	2	2	2	42980	2	2	2	2	2	2
Estabilizador lateral	42926	4	4	4	4	4	4	42926	4	4	4	4	4	4	42926	4	4	4	4	4	4
Rueda móvil con husillo Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4
Estribo	42940	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1
Contrapesos	Nº de contrapesos en cada rueda o pata a colocar en el estabilizador lateral																				
En interiores	42912	0	0	0	0	1	1	42912	0	0	0	0	0	1	42912	0	0	0	0	0	0
En exteriores	42912	0	0	0	2	7	x	42912	0	0	0	1	5	x	42912	0	0	1	8	x	x

x: No permitido

Altura de trabajo

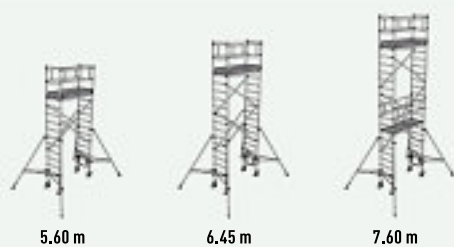

5.60 m

6.45 m

7.60 m



8.40 m

9.55 m

10.40 m

- 1) Con husillo de la rueda (Ref. 42917) extendido al máximo. (Rango de regulación: 30 cm.)
- Observen las indicaciones del manual de montaje en relación a los contrapesos.