

Andamios especiales fabricados con componentes estándar

Z 600


Andamio con interior libre de paso, versión ancha

NUEVO

- Anchura del andamio: 1,35 m;
Longitud del andamio: 1,80 m; 2,50 m, 3,00m.
- Alturas de trabajo desde 5,60m hasta 10,35m.
- Altura libre de paso:
1,90 m hasta el centro de la cruceta y 1,30 hasta el extremo inferior de la cruceta.
- Homologado según DIN EN 1004 grupo de andamios clase 3, (peso de carga hasta 200 kg/m²) en función del tamaño de plataforma desde 486 kg hasta máx. 810 kg.
- Ruedas de serie: ruedas móviles de 200 mm con husillo (Ref. 42 917) para graduar al milímetro los desniveles.



Medida de plataforma

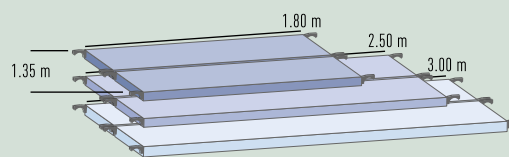

| Medida de plataforma 1,35 × 1,80 m | | | | | | | |
|------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Altura de trabajo | m | 5,60 | 6,45 | 7,60 | 8,40 | 9,55 | 10,40 |
| Altura de andamio | m | 4,60 | 5,45 | 6,60 | 7,40 | 8,55 | 9,40 |
| Altura de plataforma | m | 3,60 | 4,45 | 5,60 | 6,40 | 7,55 | 8,40 |
| Peso | kg | 157,1 | 170,5 | 218,6 | 232,0 | 249,0 | 257,2 |
| Referencia | | 52330 | 52340 | 52350 | 52360 | 52370 | 52380 |

| Medida de plataforma 1,35 × 2,50 m | | | | | | | |
|------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Altura de trabajo | m | 5,60 | 6,45 | 7,60 | 8,40 | 9,55 | 10,40 |
| Altura de andamio | m | 4,60 | 5,45 | 6,60 | 7,40 | 8,55 | 9,40 |
| Altura de plataforma | m | 3,60 | 4,45 | 5,60 | 6,40 | 7,55 | 8,40 |
| Peso | kg | 172,0 | 186,2 | 245,8 | 260,0 | 277,8 | 286,0 |
| Referencia | | 52430 | 52440 | 52450 | 52460 | 52470 | 52480 |

| Medida de plataforma 1,35 × 3,00 m | | | | | | | |
|------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Altura de trabajo | m | 5,60 | 6,45 | 7,60 | 8,40 | 9,55 | 10,40 |
| Altura de andamio | m | 4,60 | 5,45 | 6,60 | 7,40 | 8,55 | 9,40 |
| Altura de plataforma | m | 3,60 | 4,45 | 5,60 | 6,40 | 7,55 | 8,40 |
| Peso | kg | 188,0 | 203,0 | 275,0 | 290,0 | 308,6 | 316,8 |
| Referencia | | 52530 | 52540 | 52550 | 52560 | 52570 | 52580 |




Despiece y contrapesos

| Medida de plataforma | m | 1,35 x 1,80 m | | | | | | m | 1,35 x 2,50 m | | | | | | m | 1,35 x 3,00 m | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 5,60 | 6,45 | 7,60 | 8,40 | 9,55 | 10,40 | | 5,60 | 6,45 | 7,60 | 8,40 | 9,55 | 10,40 | | 5,60 | 6,45 | 7,60 | 8,40 | 9,55 | 10,40 |
| Despiece | Ref. | 52330 | 52340 | 52350 | 52360 | 52370 | 52380 | Ref. | 52430 | 52440 | 52450 | 52460 | 52470 | 52480 | Ref. | 52530 | 52540 | 52550 | 52560 | 52570 | 52580 |
| Marco andamio 1,00 m | 42902 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 42902 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 42902 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Marco andamio 2,00 m | 42901 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 42901 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 42901 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Marco barandilla 1,00 m | 42903 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42903 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42903 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Barandilla longitudinal | 42955 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42956 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42957 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plataforma con trampilla | 42931 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42910 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42933 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plataforma sin trampilla | 42932 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42930 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42934 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rodapié frontal | 42911 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42911 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42911 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rodapié lateral | 42943 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42914 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42944 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tirante diagonal | 42937 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 42908 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 42938 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Tirante diagonal plataforma | 42978 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42979 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42980 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Estabilizador lateral | 42926 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42926 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42926 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rueda móvil con husillo Ø 200 mm | 42917 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42917 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42917 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Estribo | 42940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Contrapesos | Nº de contrapesos en cada rueda o pata a colocar en el estabilizador lateral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En interiores | 42912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En exteriores | 42912 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | x | 42912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 42912 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |

x: No permitido

Altura de trabajo

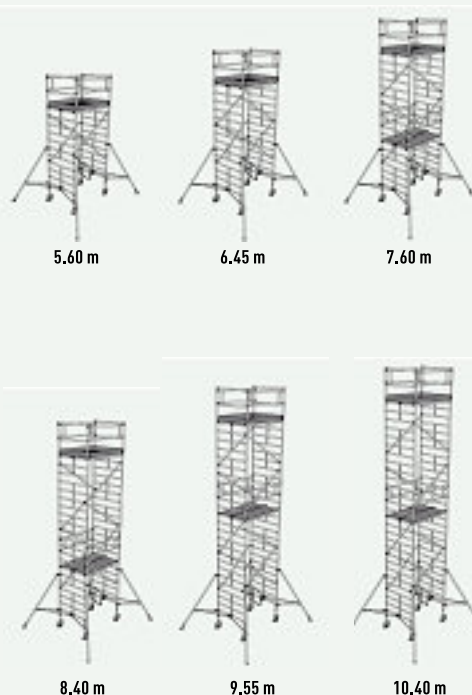

- 1) Con husillo de la rueda (Ref. 42917) extendido al máximo. (Rango de regulación: 30 cm.)
- Observen las indicaciones del manual de montaje en relación a los contrapesos.