

# Andamios especiales

**Z 600**

## Andamio con pasarela

Para superar máquinas u otros objetos altos hasta un ancho libre de paso de 3,00 m y una altura libre de paso de 5,40 m.

**NUEVO**

- Ancho andamio principal (izquierda y derecha): 0,75 m.  
Longitud andamio principal (izquierda y derecha): 2,50 m.  
Longitudes de pasarela (entre andamios principales): 1,80 m, 2,50 m o 3,00 m.
- 4 alturas de trabajo de 5,40 m hasta máx. 8,20 m.
- Medida plataforma de 7,80 m<sup>2</sup> hasta máx. 10,9 m<sup>2</sup>.
- Pertenece al grupo 3 de andamios (peso de carga hasta máx 200kg/m<sup>2</sup>), en este caso dependiendo de la longitud de pasarela desde 1575 kg hasta máx. 2175 kg.
- Ruedas estándar:  
Ruedas con husillo de 200 mm (Ref. 42974) para graduar desniveles de altura al centímetro y con peso de carga de 1000 kg./rueda.




### Andamios principales

Altura de trabajo	m	5,40	6,25	7,35	8,20
Altura de andamio	m	4,40	5,25	6,35	7,20
Altura de plataforma	m	3,40	4,25	5,35	6,20
Altura libre de paso	m	2,60	3,45	4,60	5,40
Peso	kg	260,4	283,2	359,8	382,6
Referencia		53715	53716	53717	53718

### Pasarelas

Longitud de la pasarela	m	1,80	2,50	3,00
Peso	kg	89,8	116,4	136,2
Referencia		53710	53711	53712

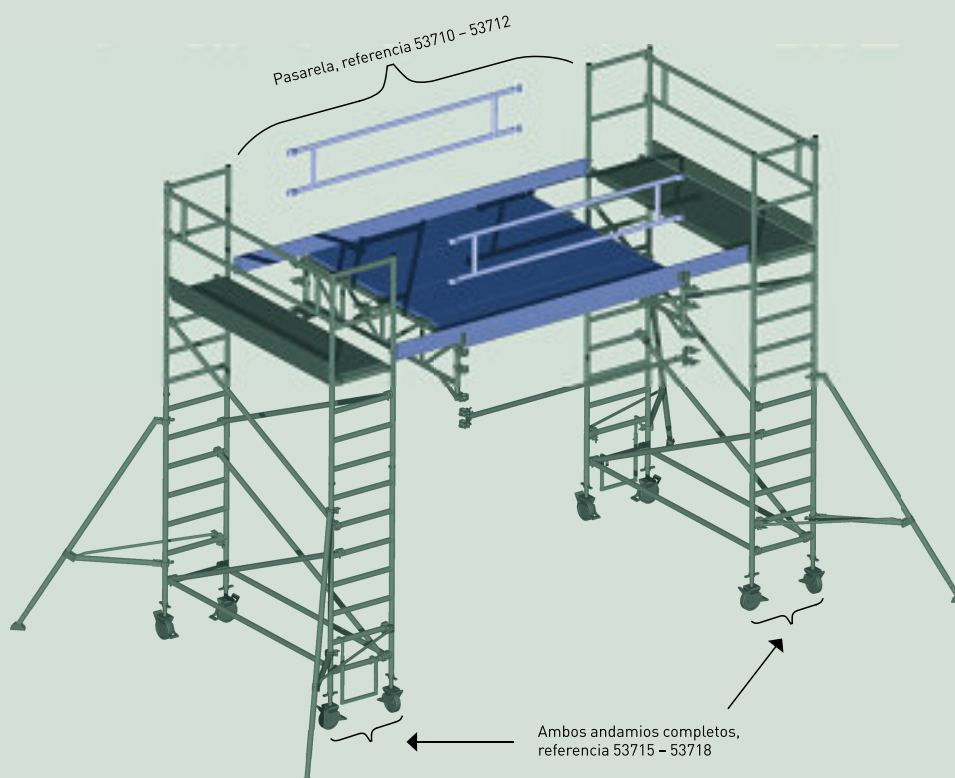

## Despiece y contrapesos

Andamios (Izquierda y Derecha)	m	0,75 x 2,50 m			
		5,40	6,25	7,35	8,20
Altura de trabajo <sup>1)</sup>					
Despiece de andamios (Izquierda y Derecha)	Ref.	53715	53716	53717	53718
Marco andamio 1,00 m	42905	4	-	4	-
Marco andamio 2,00 m	42904	4	8	8	12
Marco barandilla 1,00 m	42906	4	4	4	4
Barandilla lateral	42956	2	2	6	6
Plataforma con trampilla	42910	2	2	4	4
Rodapié lateral	42914	2	2	2	2
Tirante diagonal	42908	8	12	12	16
Tirante horizontal	42907	4	4	4	4
Soporte	42975	2	2	2	2
Estabilizador diagonal	42926	4	4	4	4
Rueda con husillo Ø 200 mm para 1000 kg	42874	8	8	8	8
Estribo de arranque	42940	2	2	2	2



Despiece de la pasarela	3 longitudes de pasarela disponibles								
	m	1,80 m		m	2,50 m		m	3,00 m	
Longitud de la pasarela	Ref.	53710		Ref.	53711		Ref.	53712	
Plataforma sin trampilla	42932	4		42930	4		42934	4	
Barandilla	42955	2		42956	2		42957	2	
Tirante base	42886	2		42887	2		42888	2	
Rodapié para pasarela	42866	2		42867	2		42868	2	

Contrapesos	Nº de contrapesos en cada pata o rueda a colocar en estabilizador lateral														
	m	5,40	6,25	7,35	8,20	m	5,40	6,25	7,35	8,20	m	5,40	6,25	7,35	8,20
En interiores	42912	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	42912	0	0	0	0
En exteriores		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0

→ <sup>1)</sup> Con husillo de la rueda (Ref. 42974) extendido al máximo. (Rango de regulación: 6,5 cm)

→ Observen las indicaciones del manual de montaje en relación a los contrapesos.

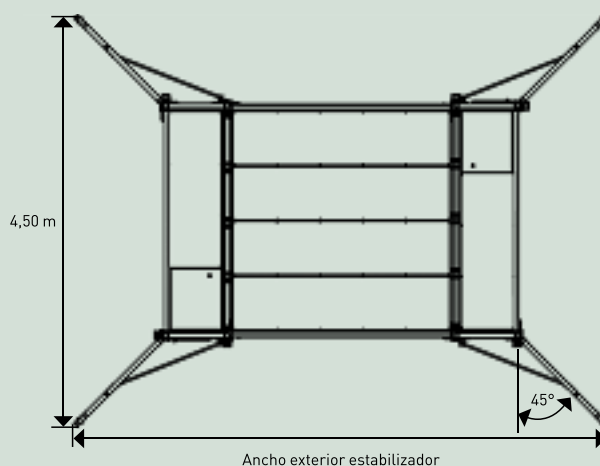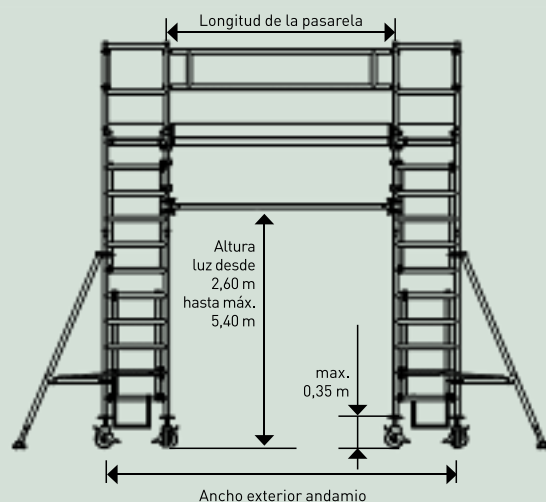

Longitud de la pasarela		1,80 m	2,50 m	3,00 m
Ancho exterior andamio	m	3,15	3,85	4,35
Ancho exterior estabilizador	m	5,15	5,85	6,35