

Andamios especiales fabricados con componentes estándar

Z 600

Ménsula 0,75 m

Ménsulas para ampliar las plataformas de trabajo.

NUEVO

- Ancho ménsula: 0,75 m;
Longitud ménsula: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.
- Para ampliar nuestros andamios de la serie Z600 con estabilizadores horizontales en versión normal y extra anchos hasta una altura de trabajo de 8,60 m en el interior y 6,65 m en el exterior.
- Para doblar y triplicar el espacio de trabajo.
- Para trabajar sobre obstáculos que reducirían el espacio de trabajo debajo de la plataforma.
- Para crear más estaciones de trabajo sobre un andamio.

Observación:



Con el uso de ménsulas se cambia el andamio del grupo 3 (200 kg/m²) al grupo 2 (150 kg/m²).

Para el montaje se deben pedir las piezas adicionales necesarias (a continuación detallamos en la tabla de despiece).

Longitud ménsula	0,75 x	1,80 m	2,50 m	3,00 m
Peso	kg	44,0	51,0	57,0
Referencia		51990	51991	51992



Medida de plataforma

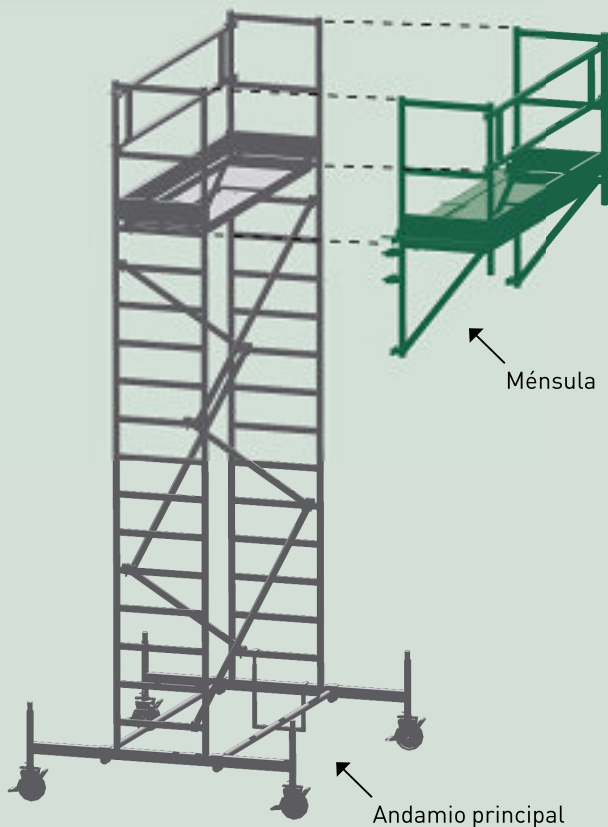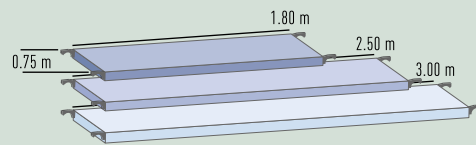

Despiece y contrapesos

Longitud ménsula	m	1,80 m		m	2,50 m		m	3,00 m																																																											
Despiece	Ref.	51990		Ref.	51991		Ref.	51992																																																											
Barandilla frontal	42906	2		42906	2		42906	2																																																											
Plataforma sin trampilla	42932	1		42930	1		42934	1																																																											
Rodapié frontal 0,75 m	42913	2		42913	2		42913	2																																																											
Fijación para rodapiés	42966	2		42966	2		42966	2																																																											
Tirante diagonal	42937	2		42908	2		42938	2																																																											
Ménsula de aluminio 0,75 m	42962	2		42962	2		42962	2																																																											
Plataforma intermedia	42963	1		42964	1		42965	1																																																											
Componentes a pedir adicionalmente																																																																			
Medida de plataforma andamio principal	m	0,75 × 1,80 m		1,35 × 1,80 m		0,75 × 2,50 m		1,35 × 2,50 m		m	0,75 × 3,00 m		1,35 × 3,00 m																																																						
Tirante base para bastidor	42886	2 (en 51024 + 51034)		2 (en 51324 + 51334)		2 (en 51224 + 51234)		2 (en 51424 + 51434)		42888	2 (en 51224 + 51234)		2 (en 51524 + 51534)																																																						
Estabilizador horizontal 2,00 m	42923	2 (en 51024)		2 (en 51324 + 51334)		2 (en 51124)		2 (en 51424 + 51434)		42923	2 (en 51224)		2 (en 51524 + 51534)																																																						
Contrapesos										Nº de contrapesos en cada pata o rueda																																																									
Medida de plataforma andamio principal	0,75 × 1,80 m		1,35 × 1,80 m		0,75 × 2,50 m		1,35 × 2,50 m		0,75 × 3,00 m		1,35 × 3,00 m																																																								
Altura de trabajo	4,50		5,80		6,65		7,75		8,60		4,50		5,80		6,65		7,75		8,60																																																
Variante de montaje	Uso en		51024		51034		51044		51054		51064		51324		51334		51344		51354		51364		Uso en		51124		51134		51144		51154		51164		51424		51434		51444		51454		51464																								
Variante de montaje 1	Interior	0/0	1/1	2/2	3/2	4/3	1/0	2/0	2/0	3/1	4/2	Interior	0/0	1/0	2/0	2/0	3/0	1/0	1/0	2/0	3/0	3/0	Interior	0/0	1/0	1/0	2/0	3/0	0/0	1/0	1/0	2/0	3/0	Exterior	1/1	2/2	4/4	x	x	2/1	3/3	6/6	x	x	Exterior	1/0	3/0	7/2	x	x	2/0	4/0	6/0	x	x	Exterior	2/0	3/0	6/2	x	x	2/0	4/0	6/0	x	x	
Variante de montaje 2	Interior	0/0	1/0	2/1	3/2	3/2	1/0	2/0	2/0	3/1	4/2	Interior	0/0	1/0	2/0	2/0	3/0	1/0	1/0	2/0	3/0	3/0	Interior	0/0	0/0	1/0	2/0	3/0	0/0	1/0	1/0	2/0	2/0	x	Exterior	1/0	2/2	4/4	x	x	2/1	3/3	6/6	x	x	Exterior	1/0	3/0	5/2	x	x	2/0	4/0	6/2	x	x	Exterior	1/0	3/0	6/1	x	x	2/0	5/0	7/0	x	x
Variante de montaje 3	Interior	0/0	0/0	1/1	2/2	3/3	0/0	0/0	0/0	0/0	1/1	Interior	0/0	0/0	0/0	1/1	1/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	Interior	0/0	0/0	0/0	0/0	1/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	Exterior	1/1	4/4	6/6	x	x	0/0	3/3	6/6	x	x	Exterior	0/0	2/2	4/4	x	x	0/0	1/1	3/3	x	x	Exterior	0/0	2/2	5/5	x	x	0/0	1/1	3/3	x	x
Variante de montaje 4	Interior	0/0	0/0	0/0	1/1	2/2	0/0	0/0	0/0	0/0	1/1	Interior	0/0	0/0	0/0	0/0	1/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	Interior	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	Exterior	0/0	1/1	3/3	5/5	x	0/0	2/2	6/6	x	x	Exterior	0/0	1/1	4/4	x	x	0/0	1/1	3/3	x	x	Exterior	0/0	1/1	4/4	x	x	0/0	0/0	3/3	x	x


x: No permitido

→ Observen las indicaciones del manual de montaje en relación a los contrapesos.


→ Para las variantes de montaje 2 y 4 pedir adicionalmente para la plataforma de trabajo (en plataformas intermedias) 1 Ud. Rodapié lateral.

Variantes de montaje


Variante de montaje 1



Variante de montaje 2



Variante de montaje 3



Variante de montaje 4

