

Andamios de aluminio

7600

Andamio de aluminio con escaleras interiores

- Anchura de andamio: 1,35 m;
Medidas de andamio disponibles: 1,80 m; 2,50 m.
- Para alturas de trabajo de 4,50 m hasta 12,35 m.
- Homologado según DIN EN 1004 grupo de andamios clase 3, (peso de carga hasta 200 kg/m²) en función del tamaño de plataforma desde 486 kg hasta máx. 675 kg.
- Ruedas de serie: ruedas móviles de 200 mm Ø con husillo (Ref. 42 917) para graduar al milímetro los desniveles.
- Bajo pedido se pueden sustituir por ruedas más pequeñas y económicas pero con restricciones en alturas de trabajo.
- Entrada ancha y cómoda.
- Distancia entre plataformas: 2,00 m.
- Escaleras con peldaños de 100 mm de fondo.
- Pasamanos en la parte exterior.



Medida de plataforma 1,35 × 1,80 m						
Altura de trabajo ¹⁾	m	4,50	6,45	8,40	10,40	12,35
Altura de andamio	m	3,50	5,45	7,40	9,40	11,35
Altura de plataforma	m	2,50	4,45	6,40	8,40	10,35
Peso	kg	123,7	206,2	258,9	311,6	364,3
Referencia		53023	53043	53063	53083	53003

Medida de plataforma 1,35 × 2,50 m						
Altura de trabajo ¹⁾	m	4,50	6,45	8,40	10,40	12,35
Altura de andamio	m	3,50	5,45	7,40	9,40	11,35
Altura de plataforma	m	2,50	4,45	6,40	8,40	10,35
Peso	kg	143,4	236,9	300,4	363,9	427,4
Referencia		53024	53044	53064	53084	53004


Despiece y contrapesos

Medida de plataforma	m	1,35 × 1,80 m					m	1,35 × 2,50 m				
		4,50	6,45	8,40	10,40	12,35		4,50	6,45	8,40	10,40	12,35
Despiece	Ref.	53023	53043	53063	53083	53003	Ref.	53024	53044	53064	53084	53004
Marco andamio	42928	1	1	1	1	1	42928	1	1	1	1	1
Marco andamio 2,00 m	42901	1	3	5	7	9	42901	1	3	5	7	9
Marco barandilla 1,00 m	42903	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2
Barandilla longitudinal	42955	2	3	4	5	6	42956	2	3	4	5	6
Plataforma con trampilla	42970	1	1	1	1	1	42860	1	1	1	1	1
Plataforma sin trampilla	42932	1	2	3	4	5	42930	1	2	3	4	5
Rodapié frontal	42911	2	2	2	2	2	42911	2	2	2	2	2
Rodapié lateral	42943	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2
Escalera	42961	1	2	3	4	5	42861	1	2	3	4	5
Barandilla escalera	42929	-	1	2	3	4	42862	-	1	2	3	4
Barandilla escalera superior	42939	1	1	1	1	1	42863	1	1	1	1	1
Tirante diagonal	42937	1	2	3	4	5	42908	1	2	3	4	5
Tirante horizontal	42935	2	2	2	2	2	42907	2	2	2	2	2
Estabilizador lateral	42926	-	4	4	4	4	42926	-	4	4	4	4
Rueda móvil con husillo Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4
Estribo	42940	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1
Contrapesos		Nº de contrapesos en cada rueda o pata a colocar en el estabilizador lateral										
En interiores	42912	2	0	0	0	1	42912	2	0	0	0	0
En exteriores		2	0	2	x	x		2	0	0	x	x


→ 1) Con husillo de la rueda (Ref. 42917) extendido al máximo. (Rango de regulación: 30 cm.)

→ Observen las indicaciones del manual de montaje en relación a los contrapesos.

Altura de trabajo

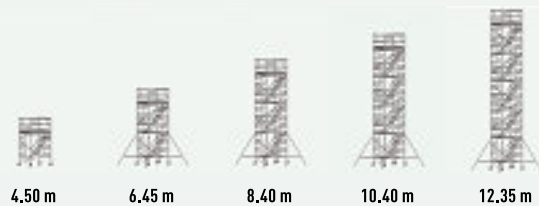

Medida de plataforma



x: No permitido